



Фигура	201
Присоединение Форма	Муфтовое Прямой



ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН zGLO



Материал	Давление	Диаметр	Макс.температура
А серый чугун	С 16 бар	DN 10-50	200°C



согласно директиве 2014/68/UE

обозначение CE для Dn≥32

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокий уровень плотности (класс - А по норме EN - 12266 - 1)
- малая строительная длина
- экологически безопасен
- собран согласно EN - 12266 - 1

ПРИМЕНЕНИЕ

- Промышленность
- Отопление
- Промышленная вода
- Пар
- индустриальные масла
- Сжатый воздух
- Нейтральные жидкости


Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание 07/2016



Фигура	201
Присоединение Форма	Муфтовое Прямой

МАТЕРИАЛЫ

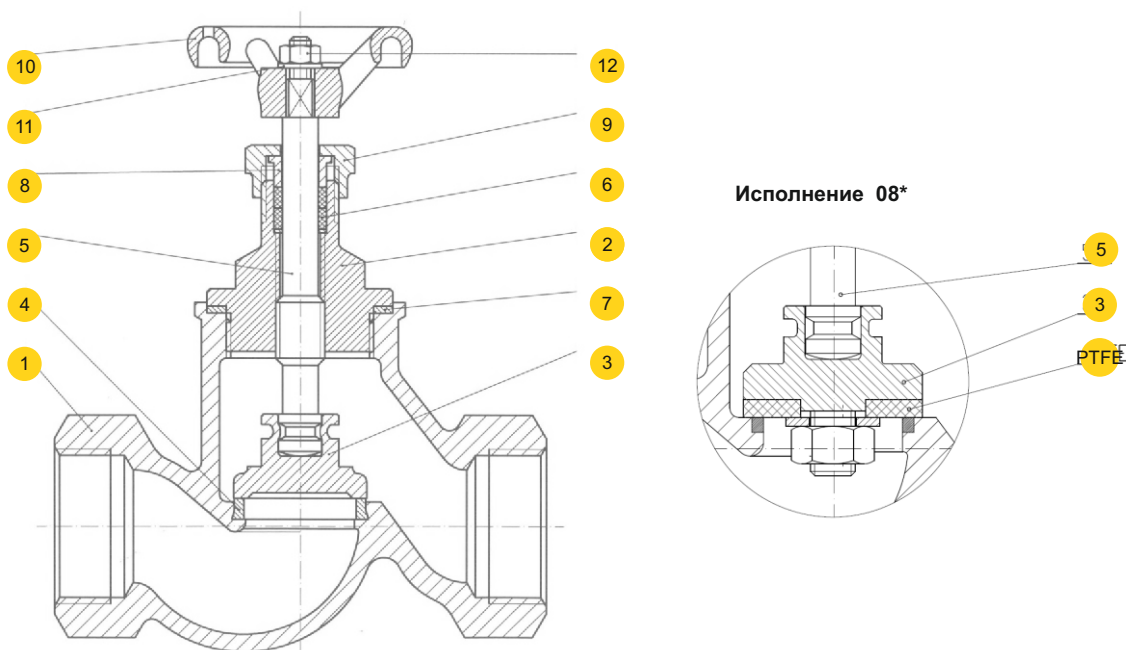

	Материал корпуса	A
	Исполнение	00
1	Корпус	EN- GJL- 250 5.1301 (ex.JL 1040)
2	Крышка	EN- GJL- 250 5.1301 (ex.JL 1040)
3	Клапан	X20Cr13 1.4021
4	Кольцо клапана	X12Cr13 1.4006
5	Шток	X20Cr13 1.4021
6	Уплотнение	Графит
7	Прокладка	Карбоамидный каучук
8	Сальник	Сталь
9	Гайка	Сталь
10	Штурвал	EN- GJL- 250 5.1301 (ex.JL 1040)
11	Прокладка	Оцинкованная сталь
12	Гайка	Оцинкованная сталь
	Макс. температура / <i>max. temperature</i>	200°C

* по желанию

Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание 07/2016



Фигура

201



Присоединение
Форма

Муфтовое
Прямой



ZETKAMA

РАЗМЕРЫ

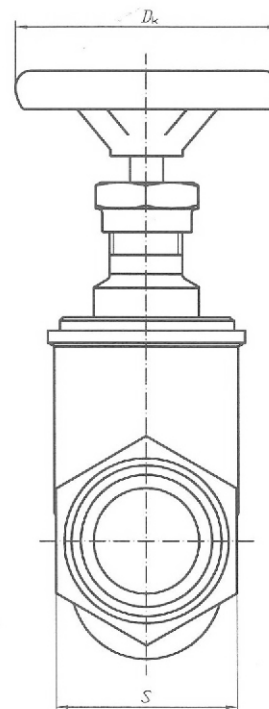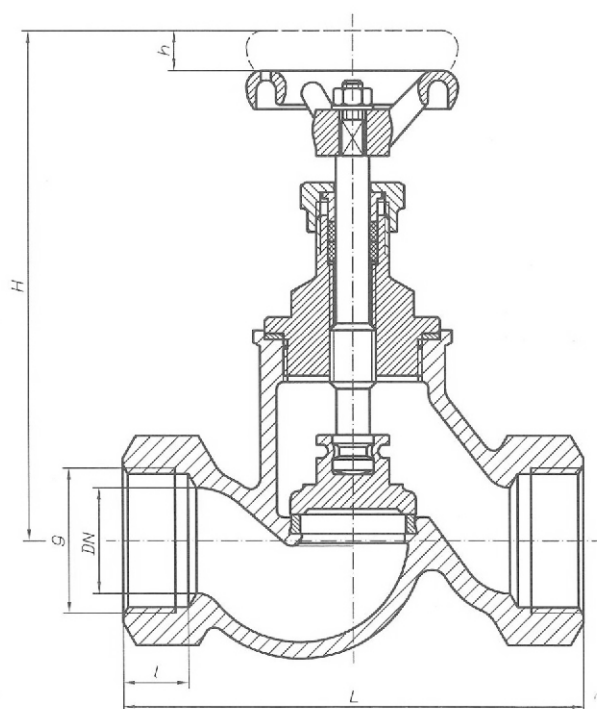

DN	g	I	H	L	Dk	S	h	Kv	
mm	mm							m ³ /h	kg
10	G 3/8	12	112	85	64	30	7	2,4	0,7
15	G 1/2	14	118	90	64	32	9	4,5	0,9
20	G 3/4	16	118	100	64	41	9	6,1	1,0
25	G 1	18	138	120	80	46	9	10,1	1,45
32	G 1 1/4	20	165	140	80	55	13	17,9	2,1
40	G 1 1/2	22	185	170	100	60	18	25,4	3,0
50	G 2	24	198	200	100	75	20	40,5	4,3

Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание 07/2016

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia


tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.ru



Фигура	201
Присоединение Форма	Муфтовое Прямой

ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

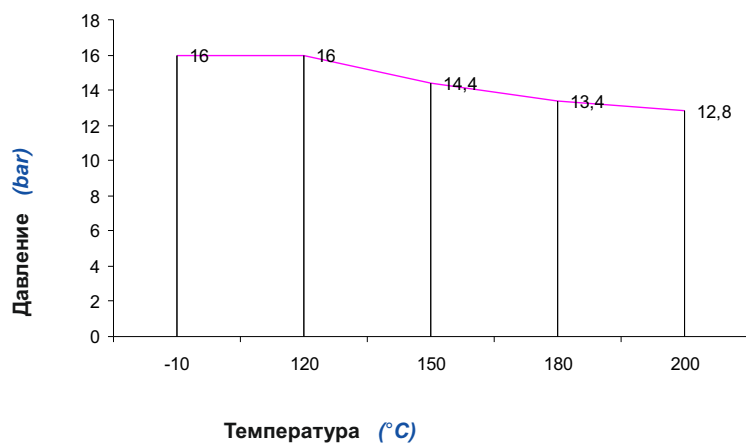

Допустимый предел работы
PN 16 EN-GJL-250



Фигура	201
Присоединение Форма	Муфтовое Прямой

ИСПОЛНЕНИЯ

Фигура	Материал корпуса	Диаметр DN	Давление PN	Исполнение
201	A Серый чугун EN-GJL-250	10-50 Мм	C 16бар	00 Tmax 200 °C • Соединение шпинделя с головкой клапана - нераздельное закатанное. Шпиндель, клапан, кольцо корпуса - нержавеющая сталь
				08 Tmax 200 °C • Соединение шпинделя с головкой клапана - нераздельное закатанное. Шпиндель, клапан, кольцо корпуса - нержавеющая сталь. Уплотнение клапана PTFE

ЗАКАЗ

Чтобы сделать заказ используйте наше обозначения

Фигура	Материал корпуса	Диаметр DN	Давление PN	Исполнение
201	A	040	C	00

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Клапан запорный, прямой, муфтовый	201	A	040	C	00
Серый чугун EN-GJL-250		A			
Диаметр DN40		040			
Давление PN16			C		
Соединение шпинделя с головкой клапана - нераздельное закатанное. Шпиндель, клапан, кольцо корпуса - нержавеющая сталь					00