Фигура	237
Присоединение	Приварные
Форма	Прямой

ZETKAMA

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

Материал	Давление	Диаметр	Макс. Температура
F Литая сталь	E 40 бар	DN 15-200	450°C
I Нержавеющая сталь	E 40 бар	DN 15-200	400°C

CE

согласно директиве 2014/68/UE
обозначение CE для Dn≥32

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Высокий уровень плотности (класс - A по норме EN - 12266 - 1)
- Малая строительная длина
- Экологически безопасен
- Собран согласно EN - 12266 - 1
- Строительная длина EN 558 ряд 1

ПРИМЕНЕНИЕ*

- Промышленность
- Судостроительная промышленность
- Отопление
- Охлаждение и климатизация
- Гликоль
- промышленная вода
- Диатермическое масло
- Пар
- Сжатый воздух
- Нейтральные жидкости

*Не все производственные материалы могут иметь универсальное применение.

Оставляем за собой право изменения конструкции **Издание 07/2016**

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.ru

Фигура	237
Присоединение	Приварные
Форма	Прямой

ZETKAMA

МАТЕРИАЛЫ

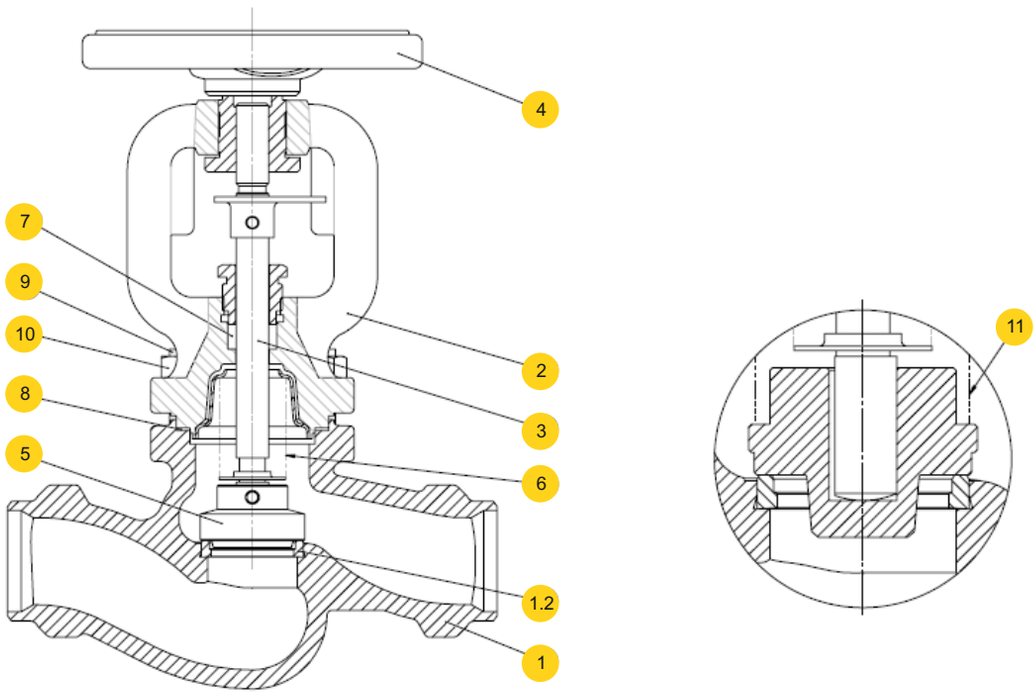

	Материал корпуса	F		I	
	Исполнение	**01; 11; 14**	**30; 31**	**09; 10; 12**	**40; 39**
1	Корпус	GP240GH 1.0619		G-X5CrNiMo19-11-2 1.4408	
1.2	Гнездо	X20Cr13 1.4021 / stellit		X5CrNiMo 17-12-2 1.4401 / stellit	
2	Крышка	GP240GH 1.0619		G-X5CrNiMo19-11-2 1.4408	
3	Шток	X20Cr13 1.4021		X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571	
4	Штурвал	сталь			
5	Клапан	X20Cr13 1.4021		X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571	
6	Сильфон	X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571			
7	Уплотнение сальника	графит			
8	Прокладка крышки	графит+CrNiSt			
9	Болт	24CrMo4		A4-70	
10	Гайка	C35E 1.1181		A4	
11	Пружина	-	X17CrNi16-2 1.4057	-	X17CrNi16-2 1.4057
	Макс. Температура	450°C		400°C	

Оставляем за собой право изменения конструкции **Издание 07/2016**

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.ru

Фигура	237
Присоединение	Приварные
Форма	Прямой

ZETKAMA

РАЗМЕРЫ

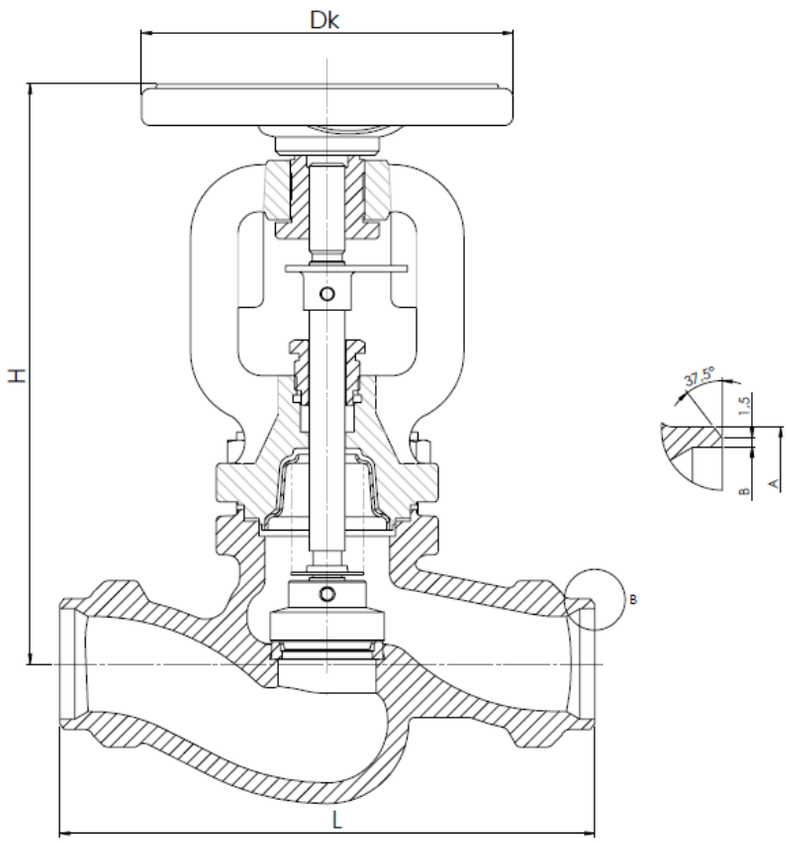

DN	L	H	Dk	A	B	
mm						kg
15	130	190	125	22	17,3	3,0
20	150	190	125	28	22,3	3,3
25	160	190	125	35	28,5	3,6
32	180	195	125	44	37,2	4,0
40	200	240	200	50	43,1	7,2
50	230	240	200	61	54	8,1
65	290	270	250	77	68,9	13,0
80	310	300	250	91	80,9	18,0
100	350	450	300	117	104,3	34,7
125	400	520	300	144	130,7	49,9
150	480	570	400	157,1	172	80
200	600	627	500	223	204,9	152

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.ru

Фигура	237
Присоединение	Приварные
Форма	Прямой

ZETKAMA

ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

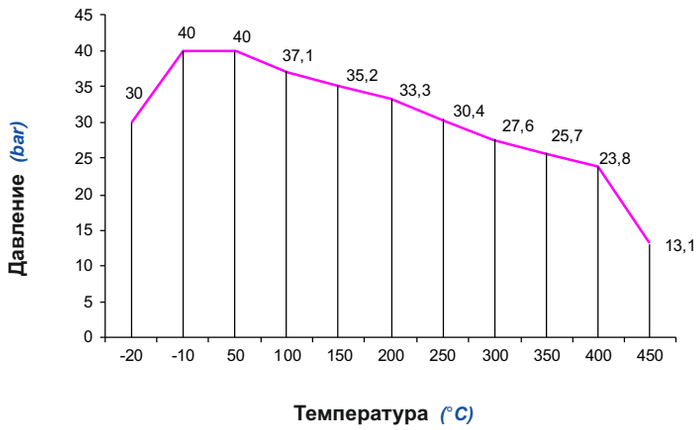

Допустимый предел работы
PN 40 GP24GH 1.0619

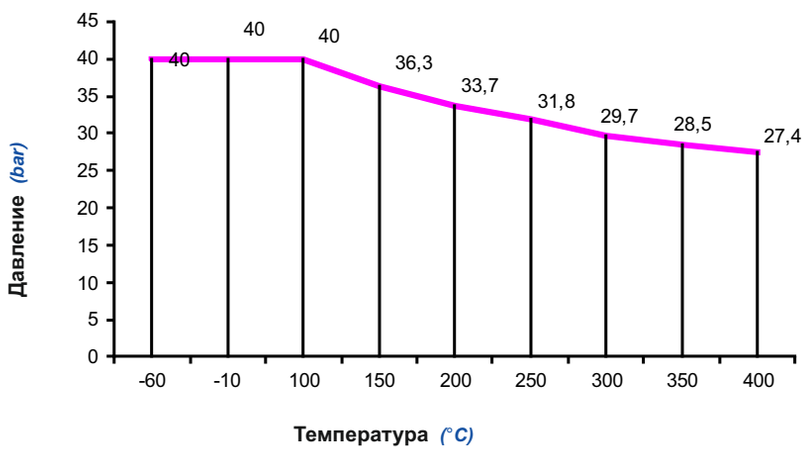

Допустимый предел работы
PN 40 G-X5CrNiMo 19-11-2 1.4408

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.ru

Фигура	237
Присоединение	Приварные
Форма	Прямой

ZETKAMA

ИСПОЛНЕНИЯ

Фигура	Материал корпуса	Диаметр DN	Давление PN	Исполнение
237	F Литая сталь GP240GH	15-50 mm	E 40bar	01 Tmax 450 °C • Клапан запорный, гнездо - нержавеющая сталь
		65-100 mm	E 40bar	11 Tmax 450 °C • Клапан запорный, гнездо - stellit
		125-200 mm	E 40bar	14 Tmax 450 °C • Клапан запорный с дроссельным клапаном, гнездо - stellit
		15-50 mm	E 40bar	31 Tmax 450 °C • Клапан запорный обратный, гнездо - нержавеющая сталь
		65-200 mm	E 40bar	30 Tmax 450 °C • Клапан запорный обратный, гнездо - stellit
	I Нержавеющая сталь G-X5CrNiMo 19-11-2	15-50 mm	E 40bar	10 Tmax 400 °C • Клапан запорный, гнездо - нержавеющая сталь
		65-100 mm	E 40bar	12 Tmax 400 °C • Клапан запорный, гнездо - stellit
		125-200 mm	E 40bar	09 Tmax 400 °C • Клапан запорный с дроссельным клапаном, гнездо - stellit
		15-50 mm	E 40bar	40 Tmax 400 °C • Клапан запорный обратный, гнездо - нержавеющая сталь
		65-200 mm	E 40bar	39 Tmax 400 °C • Клапан запорный обратный, гнездо - stellit

Оставляем за собой право изменения конструкции **Издание 07/2016**

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.ru

Фигура	237
Присоединение Форма	Приварные Прямой

ZETKAMA

ЗАКАЗ

Чтобы сделать заказ используйте наше обозначения

Фигура	Материал корпуса	Диаметр DN	Давление PN	Исполнение
237	F	040	E	01

ПРИМЕР ЗАКАЗА 237 F 040 E 01

Клапан сильфонный , прямой, приварные	237
Литая сталь GP240GH	F
Диаметр DN40	040
Давление PN40	E
Клапан запорный, гнездо - нержавеющая сталь	01

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.ru