

**Фигура****407**Присоединение
ФормаМежфланцевое
Прямой**ОБРАТНЫЙ КЛАПАН zCNE**

Материал корпуса	Давление	Диаметр	Макс. Температура
А серый чугун	С 16 bar	DN 40-200	100°C
	В 10 bar	DN 250-350*	

*DN 400-600 по желанию

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

- короткая строительная длина
- экологически безопасен
- не требует дополнительного ухода

ПРИМЕНЕНИЕ

- установки с горячей и холодной водой
- установки для ненасыщенного пара
- масляные установки
- химические установки
- установки для пищевой промышленности




Фигура

407

Присоединение
Форма

Межфланцевое
Прямой

МАТЕРИАЛЫ

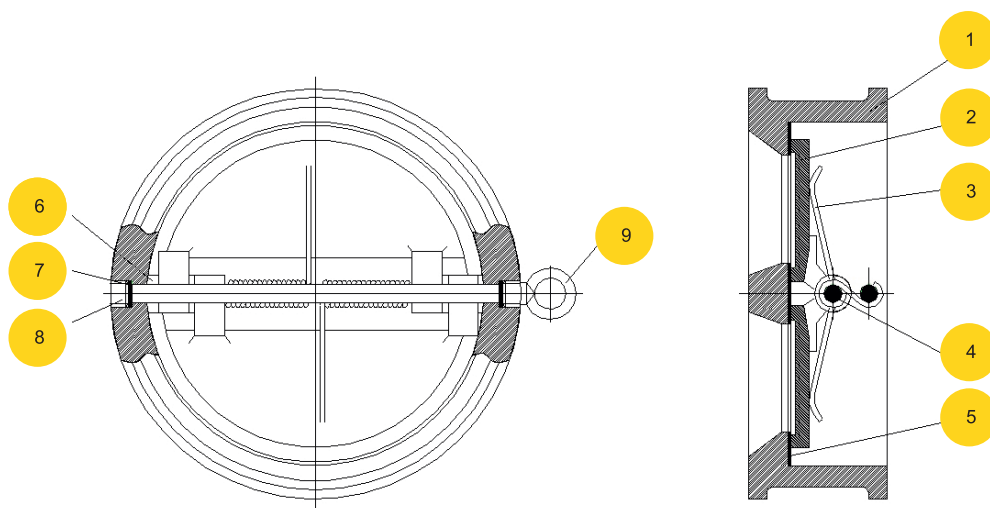

	материал корпуса	A
	Исполнение	54
1	Корпус	EN-GJL-250 5.1301 (ex.JL1040)
2	Створка	X5CrNi18-10
3	Пружина	X5CrNi18-10
4	Ось	X5CrNi18-10
5	Уплотнение	EPDM
6	Прокладка	teflon
7	Уплотнение	EPDM
8	Гайка	S235JR
9	Болт с проушиной для DN 125 - DN 350	S235JR
	максимальная температура	100°C



Фигура


407

Присоединение
Форма

Межфланцевое
Прямой



РАЗМЕРЫ

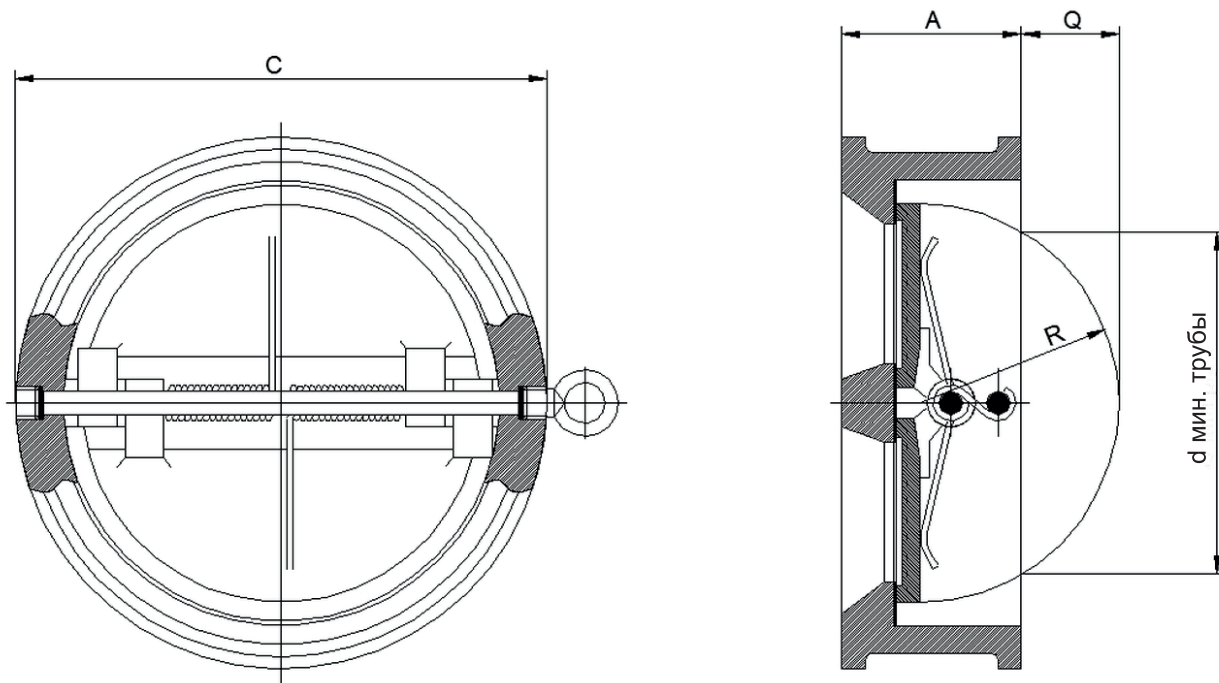


DN	d мин. трубы	A	C	R	Q	Kv	
mm		mm				m ³ /h	kg
40	36	43	91	25,8	6,8	34	1,2
50	42	43	107	27	8,6	34	1,5
65	60	46	127	35	15,2	54	2,2
80	66	64	142	42	14,3	95	3,3
100	86	64	162	50	22,3	200	4,4
125	115	70	192	64	33,7	320	6,4
150	143	76	218	77	45,4	467	8,8
200	197	89	273	102,5	69,6	990	15,2
250	231	114	328	125	74,5	1584	25,2
300	281	114	378	146	102,7	2783	31,9
350	330	127	437	170	124,7	3689	48



Фигура

407

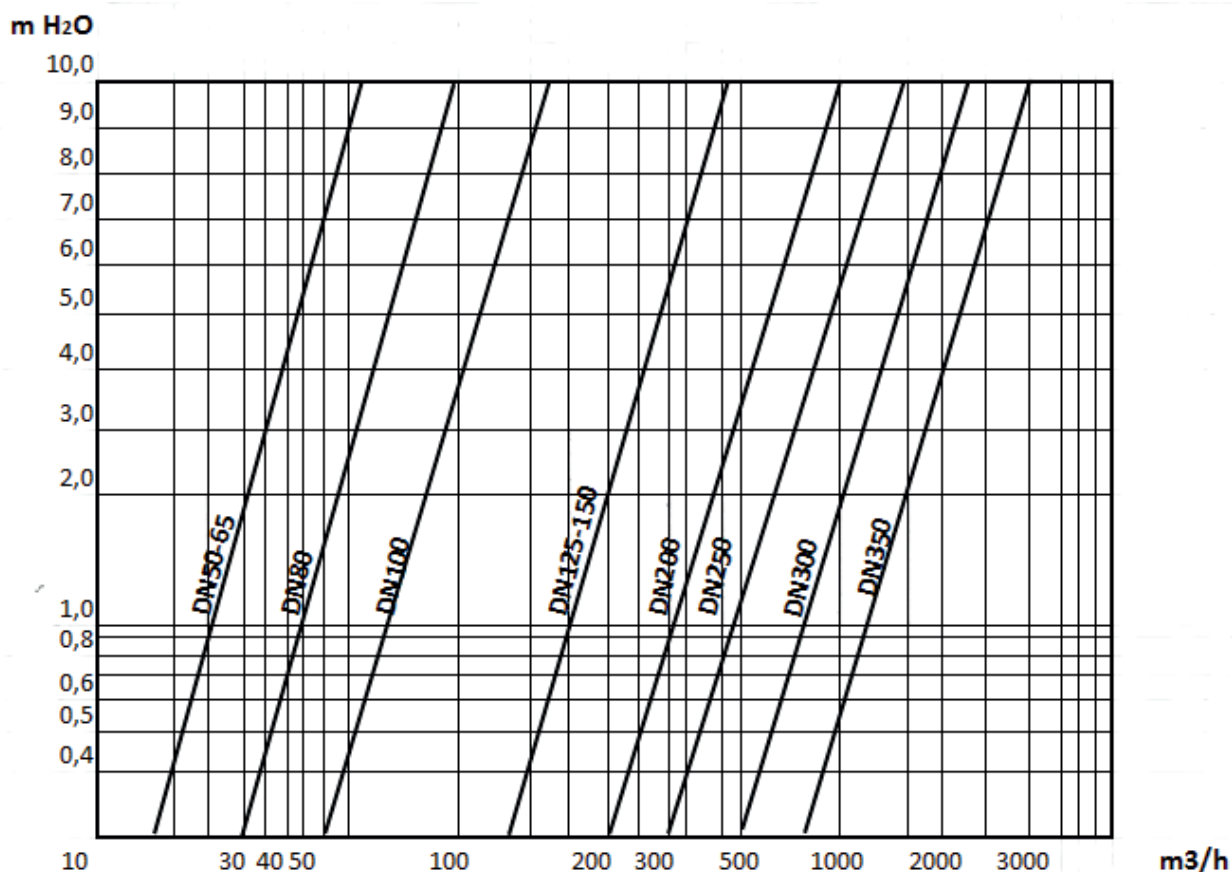Присоединение
ФормаМежфланцевое
Прямой**ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**



Фигура	407
Присоединение Форма	Межфланцевое Прямой

ИСПОЛНЕНИЯ

Фигура	Материал корпуса	Диаметр DN	Давление PN	Исполнение
407	A Серый чугун EN-GJL-250	40-200 mm	C 16bar	54 • Пружина,плитка - нержавеющая сталь, уплотнительное кольцо корпуса - EPDM, Tmax 100 °C
		250-350 mm	B 10bar	54 • Пружина,плитка - нержавеющая сталь, уплотнительное кольцо корпуса - EPDM, Tmax 100 °C

ЗАКАЗ

Чтобы сделать заказ используйте наше обозначения

Фигура	Материал корпуса	Диаметр DN	Давление PN	Исполнение
407	A	050	C	54

ПРИМЕР ЗАКАЗА

407	A	050	C	54
Клапан обратный, przyłącze międzykolnierzowe, прямой	407			
Серый чугун EN-GJL-250	A			
Диаметр DN50		050		
Давление Pn16			C	
Пружина,плитка - нержавеющая сталь, уплотнительное кольцо корпуса - EPDM				54