



Фигура	823
Присоединение Форма	Муфтовое У-коной

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ zSTRA

Материал	Давление	Диаметр	Макс.температура
А серый чугун	С 16 бар	DN 10-80	200°C



согласно директиве 2014/68/EU
обозначение CE для DN≥32

ХАРАКТЕРИСТИКА

- малая строительная длина
- экологически безопасен
- собран согласно EN - 12266 - 1
- сетка из нержавеющей стали
- возможность очистки без разборки


ПРИМЕНЕНИЕ

- установки с горячей и холодной водой
- установки для пара
- промышленность
- энергетика
- теплосети и отопление
- охлаждение и конденционеры



Фигура	823
Присоединение Форма	Муфтовое Y-коной

МАТЕРИАЛЫ

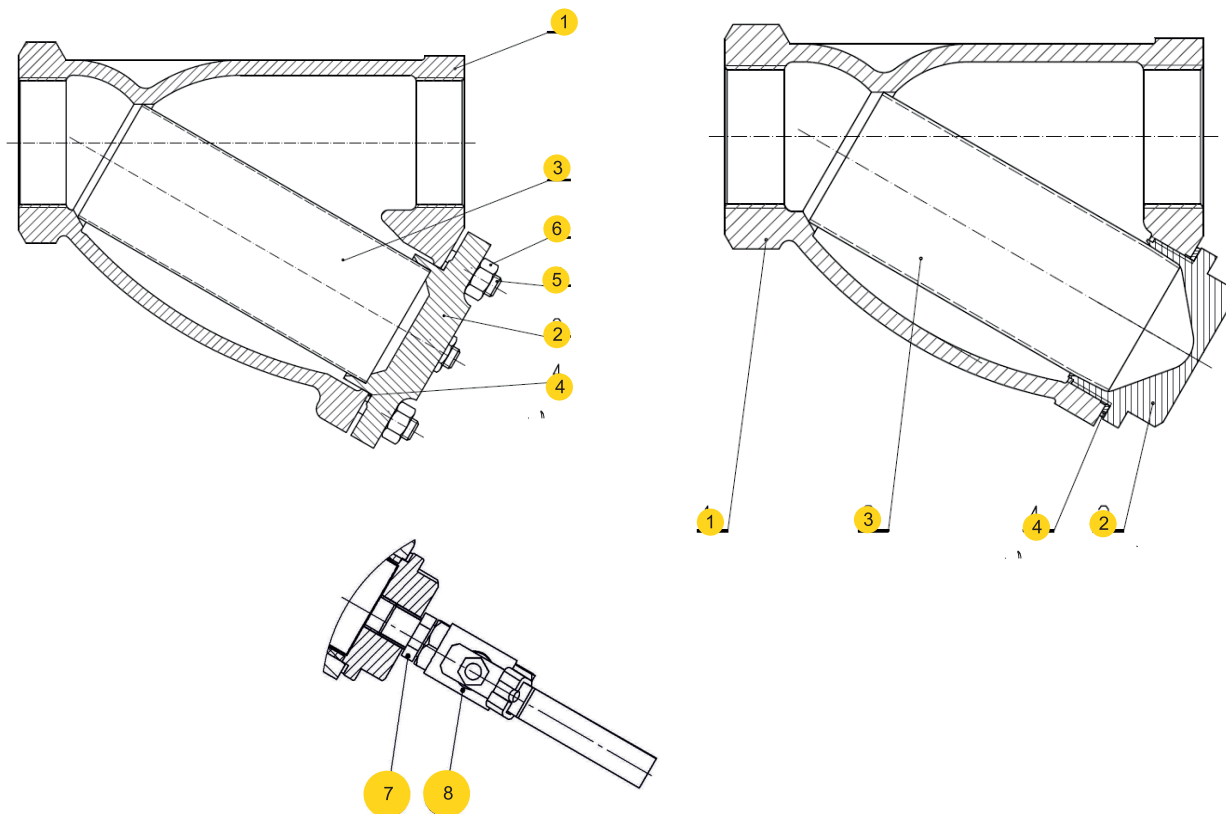

Фигура	823A	
Исполнение	10 (DN 10-40)	09;10 (DN 50-80)
1 Корпус	EN – GJL-250 5.1301 (ex. J1040)	
2 Крышка	EN-GJS-500-7* 5.3200 (ex. JS1050)	EN – GJL-250 5.1301 (ex. J1040)
3 Сетка	X5CrNi 18-10 1.4301	
4 Прокладка	Карбоамидный каучук	
5 Болт двухсторонний	-----	8.8 A2A
6 Гайка	-----	8-A2A
7 Ниппель **	3/8-3/8"	1/2-1/2"
8 Шаровой клапан **	3/8"	1/2"
Макс. Температура		200°C

* для Исполнение с Шаровой клапан CuZn40Pb2


** по запросу Исполнение с Шаровой клапан (Макс. температура 180°C)

Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание 07/2016



РАЗМЕРЫ

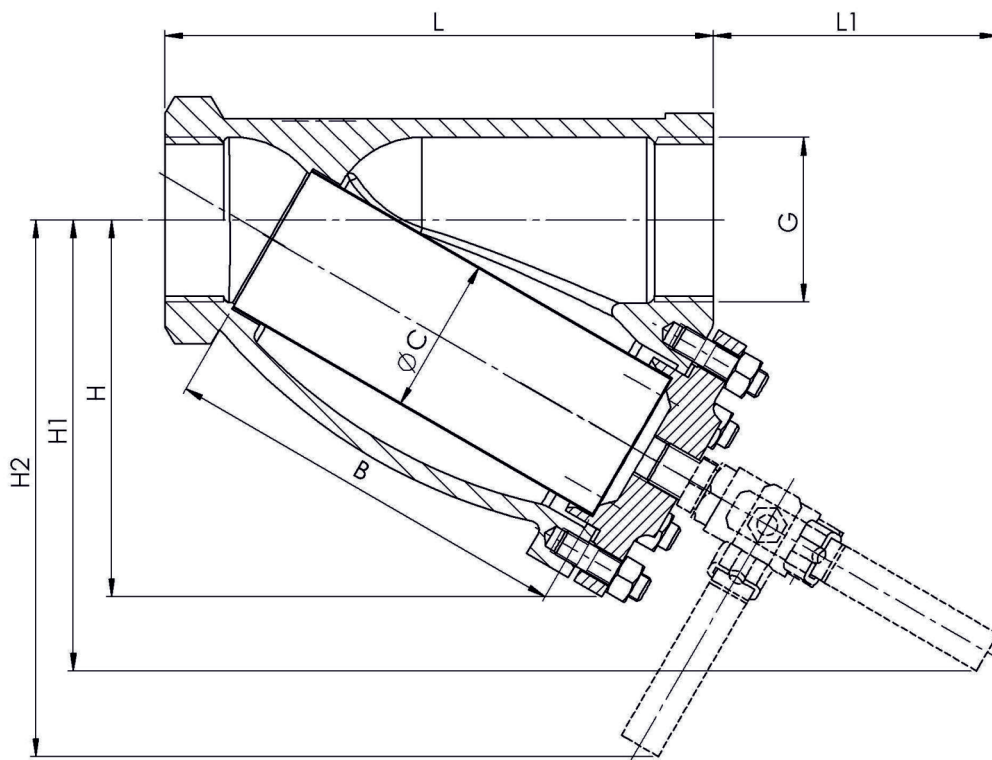

DN	PN 16									с шаровым клапаном		Размер прокладок		
	G	L	L1	H	H1	H2	C	B	Kvs			Ø Dz	Ø Dw	g
mm									m³/h	kg	kg	mm		
10	3/8"	72	-	45	-	-	18	48	5,9	0,3	-	30	23	1,5
15	1/2"	85	115	52	80	105	23	56	9,7	0,5	0,72	35	28	
20	3/4"	100	115	62	90	112	28	68	16,02	0,8	1,02	42	34	
25	1"	120	115	73	110	122	36	82	25,21	1,1	1,32	50	42	
32	1 1/4"	140	115	86	114	132	42	98	40,7	1,9	2,12	57	48	
40	1 1/2"	160	115	98	126	146	50	114	50,4	2,5	4,17	65	56	
50	2"	205	110	144	172	204	60	154	87,2	6,1	6,32	76	66	
65	2 1/2"	245	110	172	200	232	76	187	144,5	8,5	8,79	92	82	
80	3"	265	110	186	224	246	83	200	188,4	12,0	12,29	100	89	




Фигура

823

Присоединение
ФормаМуфтовое
У-коной

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

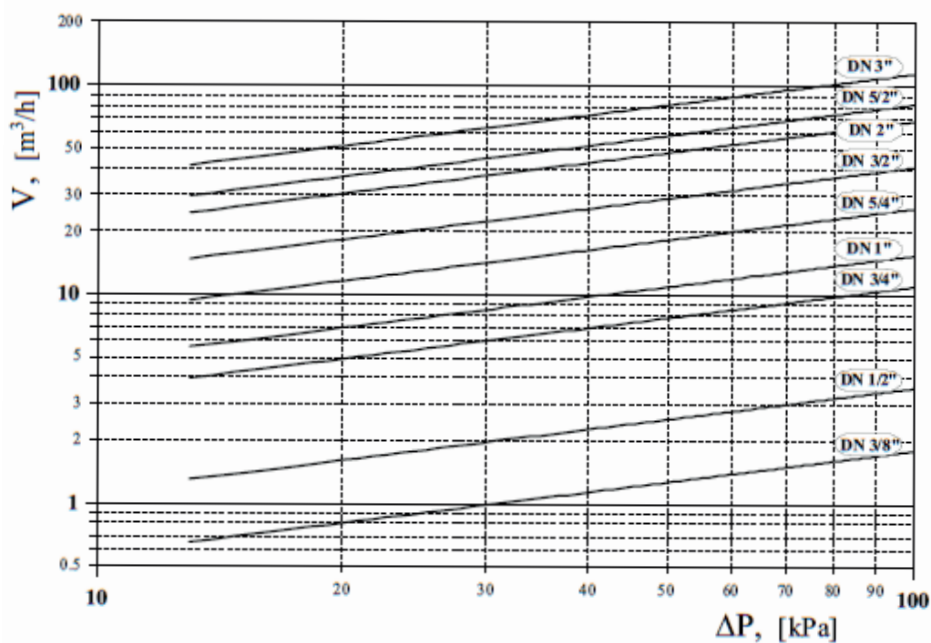

СЕТКИ

Сетка	Тип	DN	Глазок	К-во глазков	Исполнение
Стандарт	F45	10-50	1,0	45	10
	F28	65-80	1.25	28	09
Другие исполнения	Сетки F100 (0,6), F200 (0,5), F300 (0,4), F400 (0,32), F600 (0,25)				

Kvs

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80
Сетка	Kv _{sr} [m³/h]								
Стандарт	5,90	9,70	16,02	25,21	40,70	50,40	87,20	144,50	188,40
F100 (0,63)	5,84	9,55	15,64	24,50	39,60	48,70	84,70	139,40	182,20
F200 (0,50)	5,81	9,48	15,53	24,29	39,30	48,20	83,80	137,70	179,90
F300 (0,40)	5,73	9,27	15,09	23,54	37,90	46,20	80,40	131,00	171,30
F400 (0,32)	5,68	9,18	14,86	23,16	37,30	45,40	78,50	127,60	166,80
F600 (0,25)	5,68	9,17	14,80	23,14	37,20	45,30	78,40	127,30	166,50

Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание 07/2016




Фигура **823**

Присоединение
Форма

Муфтовое
Y-косой

ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

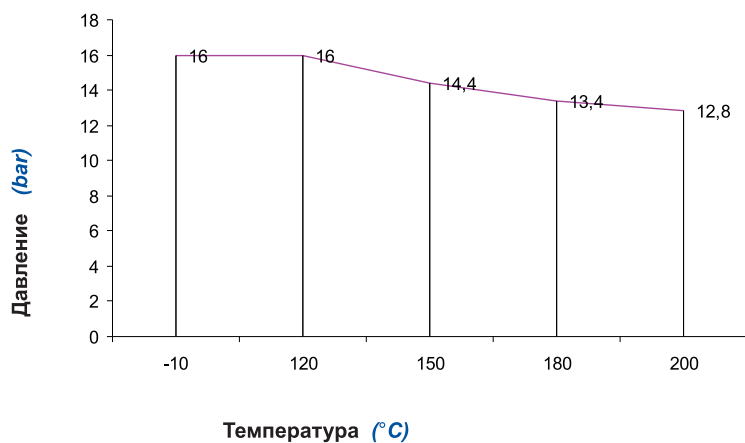

Допустимый предел работы
PN 16 EN-GJL-250



Фигура	823
Присоединение Форма	Муфтовое Y-косой

ИСПОЛНЕНИЯ

Фигура	Материал корпуса	Диаметр DN	Давление PN	Исполнение
823	A Серый чугун EN-GJL-250	10-50 mm	C 16bar	10 T _{max} 200 °C ● глазок сетки 1,00 мм, 45 глазков/см ²
		65-80 mm	C 16bar	09 T _{max} 200 °C ● глазок сетки 1,25 мм, 28 глазков/см ²

* по запросу Исполнение с Шаровой клапан (Макс. температура 180°C)

ЗАКАЗ

Чтобы сделать заказ используйте наше обозначения

Фигура	Материал корпуса	Диаметр DN	Давление PN	Исполнение
823	A	040	C	10

ПРИМЕР ЗАКАЗА				
823	A	040	C	10
Фильтр, Y-косой, муфтовый	823			
Серый чугун EN-GJL-250	A			
Диаметр DN40		040		
Давление PN16			C	
Глазок сетки 1,00 мм, 45 глазков/см ²				10