



figura **935**

przyłącza
kształt

kołnierzowe
prosty



KOSZ SSAWNY zBOT

materiał kadłuba	ciśnienie nominalne	średnica nominalna	max. temperatura
A żeliwo szare	B 10 bar	DN 40-300	90°C



CECHY

- wysoki stopień szczelności (klasa szczelności - A wg EN - 12266)
- zwarta zabudowa
- bezpieczny ekologicznie
- nie wymaga konserwacji
- kołnierze owiercone wg EN 1092-2

ZASTOSOWANIE

- woda przemysłowa
- czynniki neutralne




figura **935**

przyłącza
kształt


kolnierzowe
prosty

MATERIAŁY

wykonanie 06

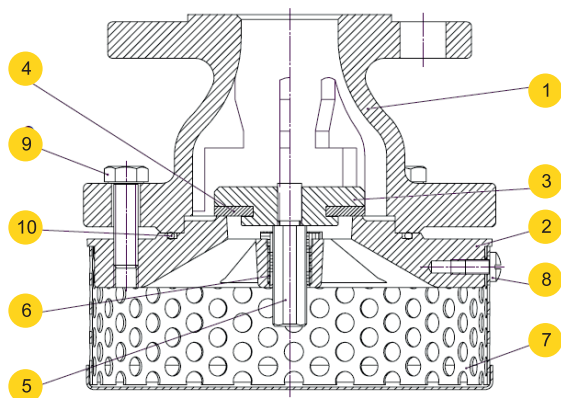

wykonanie 00

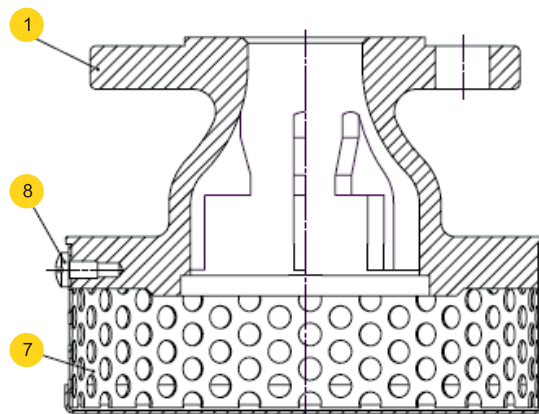

	materiał kadłuba	A	
	wykonanie	06	00
1	kadłub	EN – GJL-250 JL1040	
2	pokrywa	EN – GJL-250 JL1040	----
3	grzyb	EN – GJL-250 JL1040	----
4	uszczelka grzyba	EPDM	----
5	trząpień	X20Cr13 1.4021	----
6	tulejka	CuZn40Pb2	----
7	sito	X5CrNi18-10 1.4301	
8	wkręt	A2-70	
9	śruba z łbem 6 kt	8.8 - A2A	----
10	pierścienie uszczelniający	EPDM	----
max. temperatura		90°C	




figura **935**

przylacza
kształt


kolnierzowe
prosty

WYMIARY

wykonanie 00

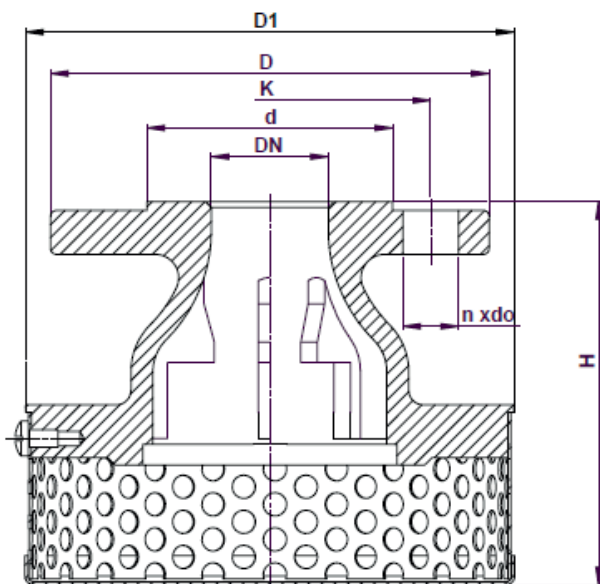

wykonanie 06

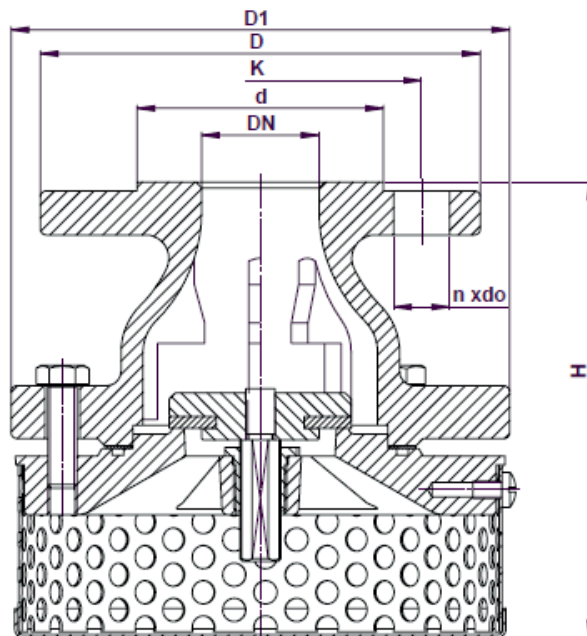

DN	PN 10 (typ 00, 06)						PN 10 (typ 06)			PN 10 (typ 00)		
	D1	D	K	d	do	n	H	Kvs		H	Kvs	
	mm						mm	m³/h	kg	mm	m³/h	kg
40	170	150	110	84	19	4	155	37,8	8,5	132	61,5	5,0
50	180	165	125	99	19	4	175	47,0	9,5	152	96,7	6,0
65	200	185	145	118	19	4	215	55,1	12,5	192	164,3	8,0
80	240	200	160	132	19	8	265	149,4	18,0	240	249,6	11,0
100	270	220	180	156	19	8	315	236,5	26,0	290	388,3	15,0
125	310	250	210	184	19	8	335	359,1	32,0	310	606,0	21,0
150	360	285	240	211	23	8	415	501,0	43,0	390	870,1	29,0
200	440	340	295	266	23	8	500	858,2	74,0	470	1551,9	45,0
250	520	395	350	319	23	12	625	1349,3	107,0	595	2431,1	74,0
300	570	445	400	370	23	12	785	1887,6	150,0	755	3502,8	88,0

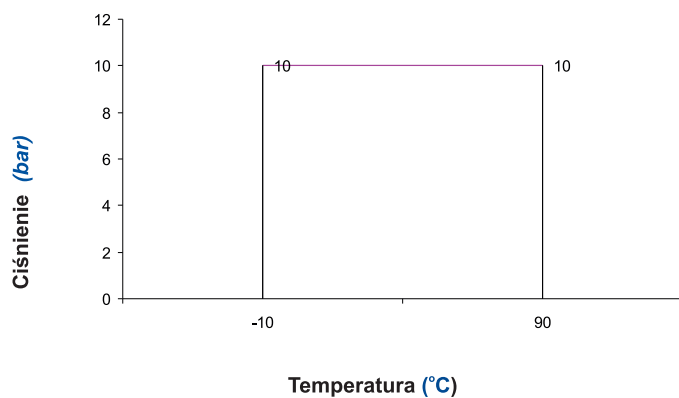


figura **935**

przyłącza
kształt

kolnierzowe
prosty

ZALEŻNOŚĆ TEMPERATURY OD CIŚNIENIA



Obszar dopuszczalnych parametrów pracy
PN 10 EN-GJL-250



figura **935**
przyłącza
kształt kołnierzowe
prosty

WYKONANIA

figura	materiał kadłuba	średnica nominalna DN	ciśnienie nominalne PN	wykonanie
935	A żeliwo szare EN-GJL-250	40-300 mm	B 10bar	06 Tmax 90 °C • kosz - stal nierdzewna * z grzybem zwrotnym * uszczelnienie EPDM/ żeliwo
				00 Tmax 90 °C • kosz - stal nierdzewna * bez grzyba zwrotnego
				06 - D Tmax 80 °C • kosz - stal nierdzewna z grzybem zwrotnym * uszczelnienie EPDM/ żeliwo * malowane farbą epoksydową
				00 - D Tmax 80 °C • kosz - stal nierdzewna * bez grzyba zwrotnego * malowane farbą epoksydową

ZAMAWIANIE

Uprasza się o zamawianie produktu wg indeksu

figura	materiał kadłuba	średnica nominalna DN	ciśnienie nominalne PN	wykonanie
935	A	040	B	06

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

	935	A	040	B	06
kosz ssawny, przyłącza kołnierzowe, kształt prosty	935				
żeliwo szare EN-GJL-250		A			
średnica nominalna DN40			040		
ciśnienie nominalne PN10				B	
kosz - stal nierdzewna • z grzybem, zwrotnym • uszczelnienie EPDM/ żeliwo					06